

Настенная сплит система E Design PRO

A+++ Охлаждение SEER 8.5
A++ Обогрев SCOP 4.6



ENERGY SAVING



R32 gas



Night mode



Energy saving mode



1.0 W Standby



ECO mode

HEALTH



Dust filter



Self-cleaning



Biofilter



Anti-corrosion protection - gold coating



Ionizer

RELIABILITY



Cooling at a temp. of -25 °C



Heating at a temp. of -25 °C



3D DC Inverter



Error detection and display



Refrigerant leak detection sensor



Emergency function



The protective cover of the valve



Chasis heating belt



Compressor heating belt



Intelligent defrosting



Operation at low voltage

COMFORT AND CONVENIENCE



Last mode memory



Timer



Louver position memory



Whisper air



3 air flow speeds



Heating at 8 °C



Automatic operating mode



Turbo



Digital display



Manual control



I Feel function



Silent operation



Two-way condensate drain hose



Auto swing



12 air flow speeds



Soft start



Wi-Fi ready

Охлаждение

Модель	ACP-12CH35AEEI R32 PRO
Мощность (Вт)	3517 (879-4748)
Класс энергоэффективности	A+++
Энергоэффективность SEER	8.5
Диапазон температур охлаждения	-25 °C ≤ T ≤ 50 °C
Расчетная холодопроизводительность (Вт)	3500
Входная мощность (Вт)	879 (60-1590)

Обогрев

Мощность (Вт)	3810 (791-5568)
Класс энергоэффективности	A++
Энергоэффективность SCOP	4.6
Диапазон температур нагрева	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Расчетная тепловая нагрузка (Вт)	2600
Входная мощность (Вт)	929 (130-2130)

Внутренний блок

Расход воздуха (м³/ч) - высокий / средний / низкий	520 / 370 / 310
Влагоудаление (л/ч)	1.2
Звуковое давление (дБ(A)) - высокий / средний / низкий	39 / 30 / 24
Звук в стандартных условиях (дБ)	≤ 54
Размеры упаковки (мм)	905 x 355 x 290
Размеры устройства (мм)	835 x 295 x 208
Вес брутто/нетто (кг)	11.3 / 8.7

Наружный блок

Звуковое давление (дБ(A))	≤ 57
Звук в стандартных условиях (дБ)	≤ 58
Хладагент	R32
Монтажное расстояние (мм)	452
Размеры упаковки (мм)	887 x 337 x 610
Размеры устройства (мм)	765 x 303 x 555
Вес брутто/нетто (кг)	32 / 29.6

Соединения


Диаметр трубки жидкости	1/4"
Диаметр газовой трубки	3/8"
Максимальная длина трубы (м)	25
Максимальная разница высот (м)	10
Длина предварительно заполненной трубы (м)	5
Наполнение газом (г/м)	12

Питание

Кабель подключения питания (мм²)	5 x 1.5
Электропитание SS/VS 220-240В/1/50Гц (мм²)	3 x 1.5

110 % МОЩНОСТИ при -7 °C

Кондиционер VIVAX E Design PRO при -7 °C работает на 110% мощности, класс энергоэффективности A++. Это означает, что на каждый 1 кВт потребляемой электроэнергии получается 5,06 кВт тепла.

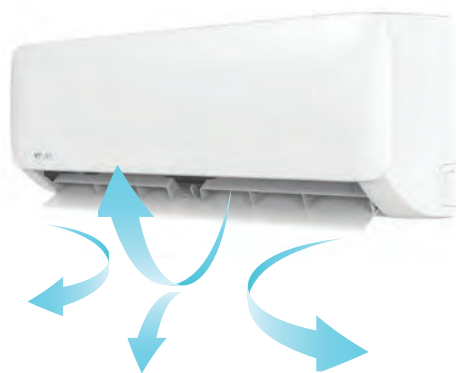

3D ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Направленный выход воздуха автоматически перемещается по горизонтали и вертикали, направляя поток воздуха в каждый угол комнаты.

Ионизатор

Суперионизатор выделяет высокую концентрацию положительных и отрицательных ионов — таким образом из воздуха удаляются такие аллергены, как пыльца и пыль, и воздух становится чистым, что, в свою очередь, делает дыхание комфортным.

