

Настенная сплит система

V Design

A+++ Охлаждение SEER 8.5
A++ Обогрев SCOP 4.6



ENERGY SAVING



R32 gas



Night mode



Energy saving mode



Dust filter



Self-cleaning



Biofilter



1.0 W Standby



ECO mode



Anti-corrosion protection - gold coating



Ionizer

RELIABILITY



Cooling at a temp. of -15 °C



Heating at a temp. of -25 °C



3D DC Inverter



Error detection and display



Refrigerant leak detection sensor



Emergency function



The protective cover of the valve



Chasis heating belt



Compressor heating belt



Intelligent defrosting



Operation at low voltage

COMFORT AND CONVENIENCE



Last mode memory



Timer



Louver position memory



Whisper air



3 air flow speeds



Heating at 8 °C



Automatic operating mode



Turbo



Digital display



3D air flow



Manual control



I Feel function



Silent operation



Two-way condensate drain hose



Auto swing



12 air flow speeds



Soft start



Wi-Fi ready



Mono and multi compatibility

Охлаждение

Модель	ACP-12CH35AEVIs R32
Мощность (Вт)	3517 (1377-4308)
Класс энергоэффективности	A+++
Энергоэффективность SEER	8.5
Диапазон температур охлаждения	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Расчетная холодопроизводительность (Вт)	3500
Входная мощность (Вт)	1034 (130-1650)

Обогрев

Мощность (Вт)	3810 (1067-4381)
Класс энергоэффективности	A++
Энергоэффективность SCOP	4.6
Диапазон температур нагрева	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
Расчетная тепловая нагрузка (Вт)	2500
Входная мощность (Вт)	1030 (160-1560)

Внутренний блок

Расход воздуха (м³/ч) – высокий / средний / низкий	558 / 478 / 384
Влагоудаление (л/ч)	1.2
Звуковое давление (дБ(A)) – высокий / средний / низкий	37.5 / 32 / 24
Звук в стандартных условиях (дБ)	≤ 51
Размеры упаковки (мм)	985 x 265 x 385
Размеры устройства (мм)	897 x 182 x 312
Вес брутто/нетто (кг)	14.2 / 10.5

Наружный блок

Звуковое давление (дБ(A))	≤ 54
Звук в стандартных условиях (дБ)	≤ 60
Хладагент	R32
Монтажное расстояние (мм)	452
Размеры упаковки (мм)	887 x 337 x 610
Размеры устройства (мм)	765 x 303 x 555
Вес брутто/нетто (кг)	29.1 / 26.7

Соединения

Диаметр трубки жидкости	1/4"
Диаметр газовой трубки	3/8"
Максимальная длина трубы (м)	25
Максимальная разница высот (м)	10
Длина предварительно заполненной трубы (м)	5
Наполнение газом (г/м)	12


Питание

Кабель подключения питания (мм²)	5 x 1.5
Электропитание SS/VS 220-240В/1/50Гц (мм²)	3 x 1.5



Цветная панель

В дополнение к привлекательному зеркальному дизайну кондиционера V design в двух цветах различные светодиодные индикаторы показывают, в каком режиме находится устройство. Он горит синим цветом в режиме охлаждения и красным в режиме обогрева.

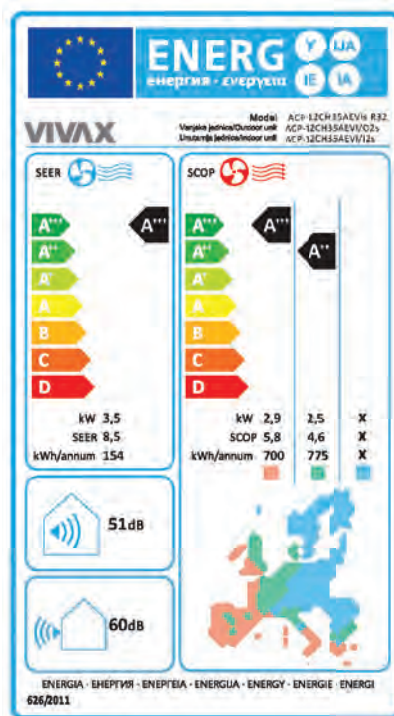

A+++ | A++

Класс энергопотребления +++ при охлаждении и класс энергопотребления A++ при обогреве обеспечивают превосходную энергоэффективность и значительную экономию энергии.

3D ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Направленный выход воздуха автоматически перемещается по горизонтали и вертикали, направляя поток воздуха в каждый угол комнаты.

